
MATERIALE

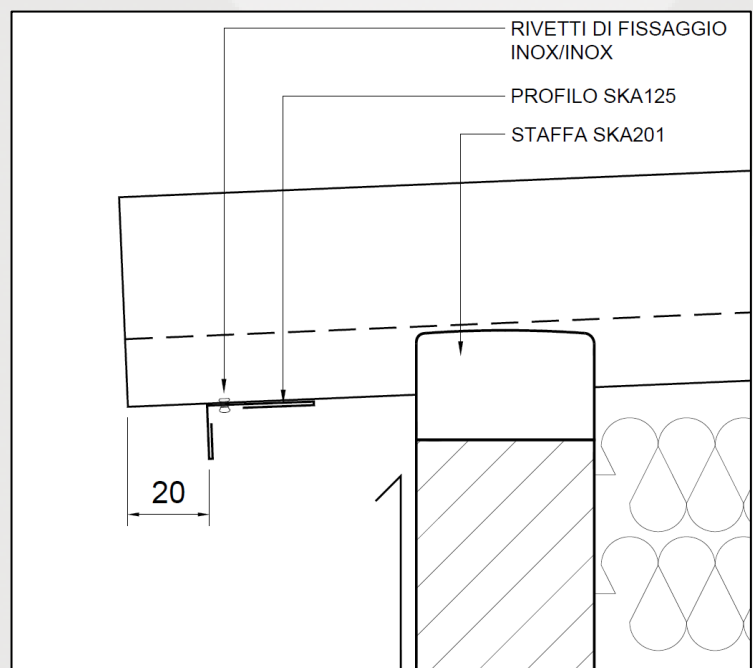
Profilo: Analogo alla lastra Skyproof utilizzata
Rivetti: Acciaio inox AISI 304 A2

COMPONENTI

-n. 1 profilo pressopiegato L=2100mm
-n. 12 rivetti inox

NOTE

- Il presente accessorio deve essere posizionato in prossimità del bordo in gronda della lastra, rientrato per circa 20mm.
- Il profilo va fissato mediante rivetti sulla parte piana del telo.
- Definire il bordo della lastra in gronda in relazione con la dilatazione termica prevista, per evitare il conflitto tra profilo SKA125 e staffa SKA201 nel momento di minima temperatura della lastra.
- I profili vanno sormontati di 100mm in prossimità della nervatura della lastra.
- Il profilo deve essere installato seguendo il progetto realizzato da un tecnico esperto.
- SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
