



**MATERIALE**


Profilo: Analogo alla lastra Skyproof utilizzata  
Rivetti: Acciaio inox AISI 304 A2

**COMPONENTI**

- n. 1 profilo pressopiegato L=1550mm
- n. 4 rivetti inox

**NOTE**

- Il presente accessorio viene installato successivamente al posizionamento della staffa SKA110, prevista per ogni nervatura delle lastre (punto fisso).
- In caso di punto fisso presente con staffe SKA120, è sufficiente posizionare n.1 staffa SKA110 ogni 2 nervature delle lastre **SENZA VITE, EVITANDO COSI' DI RIPETERE IL PUNTO FISSO.**
- Il profilo viene fissato mediante rivetti forando le staffe SKA110.
- Ogni profilo copre n.3 lastre Skyproof. Tra un profilo e il successivo si crea un sormonto sulla nervatura che viene reso solidale da un rivetto comune.
- Il profilo deve essere installata seguendo il progetto realizzato da un tecnico esperto.
- SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.

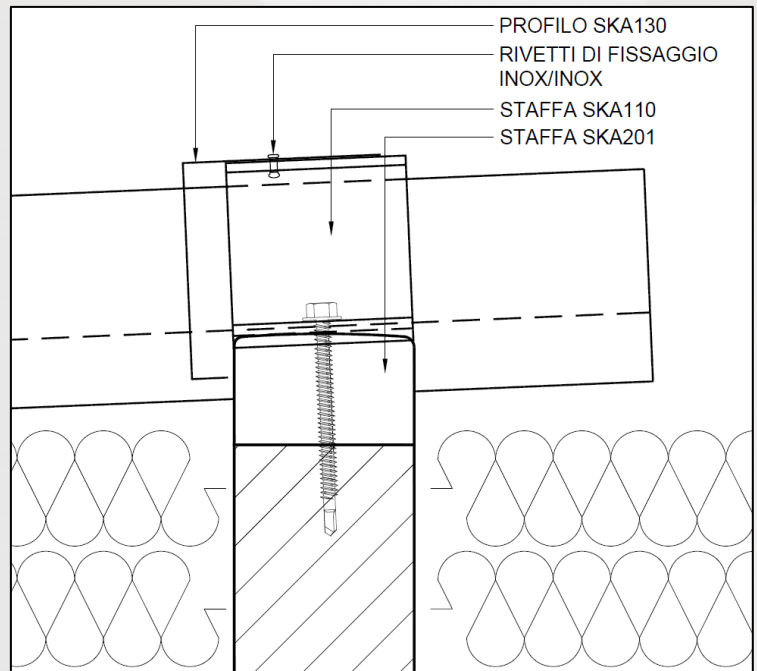

**PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO**

