



MATERIALE


Profilo: Analogo alla lastra Skyproof utilizzata
Rivetti: Acciaio inox AISI 304 A2

COMPONENTI

-n. 1 profilo pressopiegato L=2100mm
-n. 18 rivetti inox

NOTE

- Il presente accessorio deve essere posizionato in colmo nei casi di coperture a bassa pendenza, come sistema di protezione aggiuntivo per le infiltrazioni.
- Il profilo va fissato mediante rivetti controforando la lastra, successivamente prevedere una sigillatura mediante silicone su tutto il bordo di appoggio lastra-profilo.
- Il profilo deve essere installata seguendo il progetto realizzato da un tecnico esperto.
- SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.

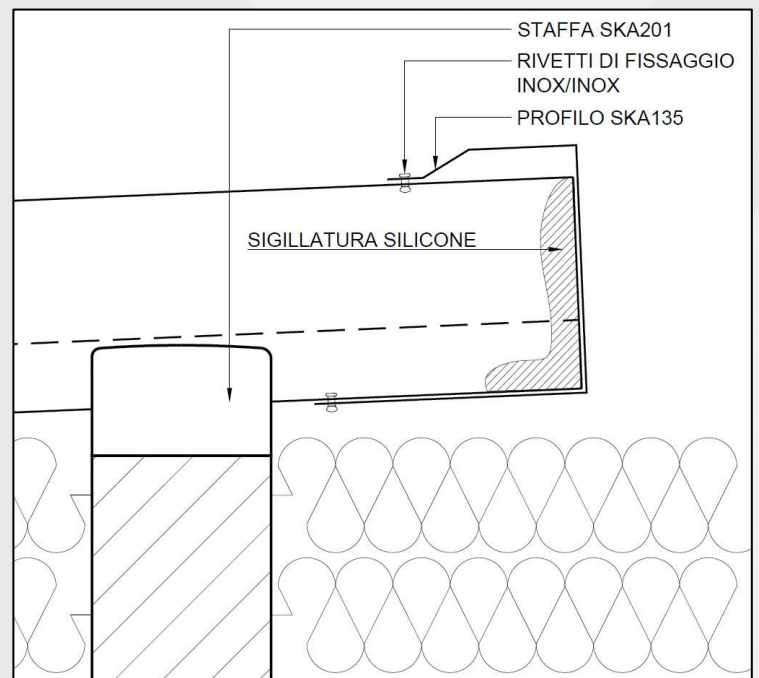

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

