
MATERIALE

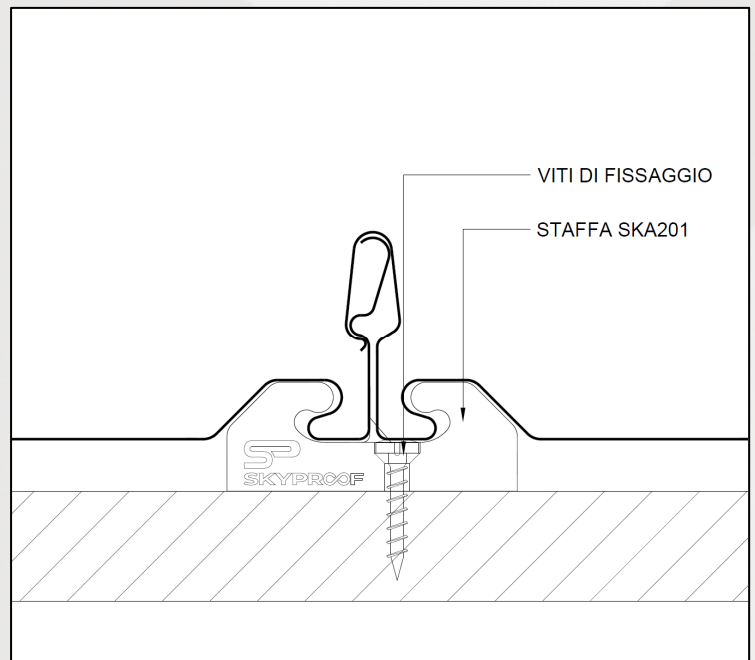
Staffa: Poliammide PA6 GF30
 Viti: Acciaio zincato o acciaio inox

COMPONENTI

-n. 1 staffa poliammide
 -n. 2 viti autoforanti o mordenti

NOTE

- Le prestazioni meccaniche sono state valutate con il test standardizzato ASTM E1592-05.
- Il test ha verificato le prestazioni del complesso staffa+lastre; il limite raggiunto è stato di 7000 Pa e non ha determinato in nessun caso la rottura delle staffe. Il valore indicato non è il limite delle clip.
- Il test standardizzato ASTM è disponibile per consultazione. E' stato eseguito con le staffe alla distanza di 1200mm. Il supporto delle staffe SKA201 deve essere idoneo all'applicazione in sicurezza di entrambe le viti (larghezza minima 50mm), adatto ai fissaggi adottati e di resistenza adeguata al progetto.
- Le staffe devono essere installate secondo il progetto realizzato da un tecnico esperto
- SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
